083

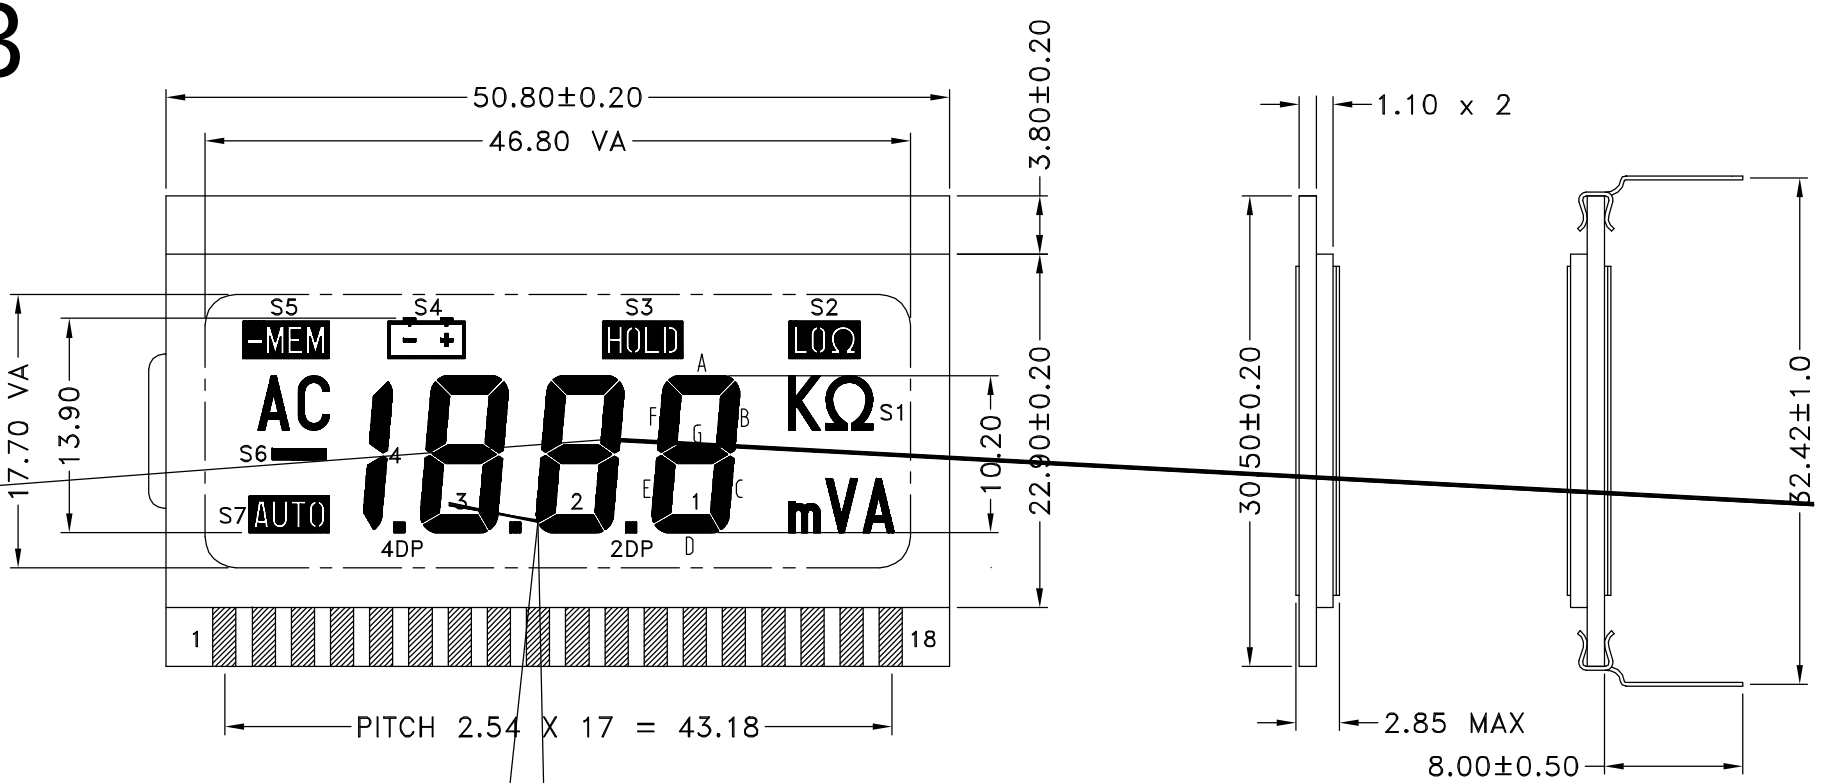

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COM1	S4	AC	4B	3F	3A	3B	2F	2A	2B	1F	1A	1B	S3			COM1		
COM2	S5	S6	4C	3E	3G	3C	2E	2G	2C	1E	1G	1C	K	S1	S2		COM2	
COM3		S7	4DP		3D	3DP		2D	2DP		1D		m	V	A			COM3

NOTES :

1. LCD MODE : TN
2. OPERATING VOLTAGE : 3.0V
3. DRIVE METHOD : 1/3 DUTY; 1/3 BIAS
4. VIEW DIRECTION : 6 / 12 O'CLOCK
5. OPERATING TEMP : NORMAL : -10°C TO 60°C; WIDE : -30°C TO 80°C
6. STORAGE TEMP : NORMAL : -20°C TO 70°C; WIDE : -40°C TO 85°C
7. POLARIZER MODE : REFLECTIVE / TRANSFLECTIVE / TRANSMISSIVE

VERSION : 1

Displaytech Ltd

email : sales@displaytech.com.hk

Fax : +852 2722 6998